

TP de communications numériques

module EN310 – année 2021/2022

R. Tajan

1 Objectifs et évaluation

L'objectif des TP de communications numériques est de simuler à l'aide du logiciel MATLAB une chaîne de transmission QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). L'intérêt de cette chaîne est double :

- elle pourra être interfacée avec des radios logicielles
- elle pourra permettre de recevoir des signaux réellement transmis.

La chaîne programmée devra être robuste aux erreurs mais aussi aux problèmes de synchronisations temporelle et fréquentielle. La partie concernant le codage correcteur d'erreur sera vue avec Mr Leroux.

Les TP se font en **binôme ou monôme** et l'évaluation porte sur une note de rapport et une note de travail continu (en séances).

Concernant le rapport, il ne doit pas excéder **15 pages**, vous devez fournir un document scientifique et technique, qui doit présenter votre travail, vos choix techniques et dans lequel tous les résultats obtenus doivent être interprétés et commentés. Les codes MATLAB doivent également être transmis à votre enseignant. Ils doivent pouvoir être compris rapidement. Cela passe par l'utilisation de commentaires. Les commentaires doivent permettre de répondre au moins à la question : que fait la ligne de code ? Une attention particulière doit être portée à la lisibilité du programme. Les rapports doivent être sur Thor au format NOM1_NOM2.pdf et les codes au format NOM1_NOM2.zip.

2 Communications numériques en bande de base

Dans cette première partie vous allez vous intéresser au cas des communications numériques en bande de base émettant des symboles QPSK L'architecture bande de base à considérer est une communication QPSK différentielle présentée sur la Figure 1.

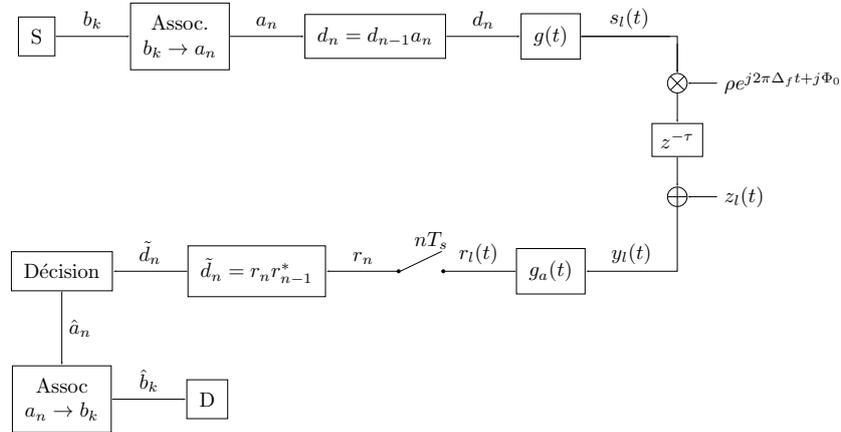


FIGURE 1 – Architecture bande de base sans synchronisation

À travers la simulation MATLAB, vous vérifierez entre autre une partie de vos résultats théoriques du cours et évaluez les performances de la chaîne de communications numériques en termes de probabilité d'erreur binaire.

Paramètres de simulation :

- Fréquence d'échantillonnage : $f_e = \frac{1}{T_e} = 1\text{MHz}$,
- Le débit symbole $D_s = 250\text{kSymboles/s}$,
- Le filtre de mise en forme est un filtre en racine de cosinus sur-élevé de roll-off $\alpha = 0.35$ et de temps de propagation de groupe $T_g = 8T_s$.
- $F_{se} = \frac{T_s}{T_e}$ représente le facteur de sur-échantillonnage, c'est-à-dire le nombre d'échantillons simulés par symbole envoyé,
- La modulation est une modulation QPSK différentielle $a_n \in \{-1, 1, -j, j\}$.

2.1 Simulation du cas idéal

⇒ À partir des paramètres de simulations et en vous servant des fonctions MATLAB de la toolbox de communication (objets Matlab commençant par `comm` coder la chaîne de communications numériques présentée en figure 1. Dans le cas idéal, les paramètres du canal sont les suivants :

- $\rho = 1$ le canal n’amplifie ni n’atténue le signal,
- $\Delta_f = 0$, il n’y a pas de désynchronisation fréquentielle,
- $\Phi_0 = 0$, il n’y a pas de déphasage,
- $\tau = 0$, il n’y a pas de retard entre le signal émis et le signal reçu,
- $\sigma_{n_i}^2 = 0$, il n’y a pas de bruit.

Une fois l’étape précédente validée, tracer et interpréter les figures suivantes sachant que *chaque figure doit être interprétée et doit comporter un titre, des labels, des unités et une légende.*

1. Constellations de a_n et de r_n ,
2. DSP de s_l sur la première trame de signal. Le calcul des DSP expérimentales se fera en utilisant la méthode du périodogramme de Welch (sans fenêtrage ni chevauchement) pour cela, vous utiliserez la commande suivante : `pwelch(s_1, hanning(Nfft), 0, Nfft, Fe, 'centered')`.

3 Simulations avec défauts

3.1 Évolution du TEB en fonction de $\frac{E_b}{N_0}$

On va maintenant introduire des défauts à la chaîne précédente. Le but de cette partie est d’étudier l’effet de ces différents défauts sur le signal reçu. On commence par les paramètres du canal suivants :

- $\rho = 1$ le canal n’amplifie ni n’atténue le signal,
- $\Delta_f = 0$, il n’y a pas de désynchronisation fréquentielle,
- $\Phi_0 = 0$, il n’y a pas de déphasage,
- $\tau = 0$, il n’y a pas de retard entre le signal émis et le signal reçu,
- $\sigma_{n_i}^2$ dépend des questions.

Effectuer les actions suivantes :

1. Tracer les constellations de a_n et de r_n si σ_{n_i} est choisi de telle sorte que $\frac{E_b}{N_0} = 3dB$, $\frac{E_b}{N_0} = 5dB$ et $\frac{E_b}{N_0} = 10dB$,
2. Tracer l’évolution du TEB en fonction de rapport $\frac{E_b}{N_0}$ en dB, lorsque ce dernier varie de 0dB à 10dB par pas de 1dB. Superposer cette courbe avec celle de la probabilité d’erreur binaire théorique dans le cas QPSK : $P_b = \frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$. Que constatez-vous ?

Pour corriger les autres défauts, nous aurons besoin d’outils permettant de réaliser les synchronisations temporelles et fréquentielles. La chaîne de réception finale est la suivante

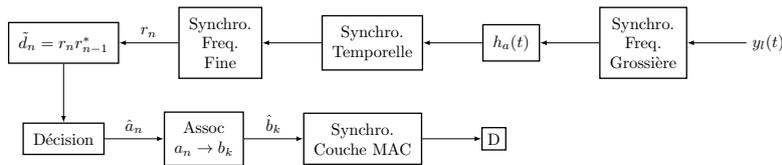


FIGURE 2 – Chaîne de réception incluant les blocs de synchronisations.

3.2 Étude de l'impact d'un déphasage ou d'une désynchronisation fréquentielle

Le but de cette partie est d'étudier l'impact d'une désynchronisation fréquentielle sur le signal reçu. Tout paramètre constant par ailleurs, nous allons donc faire varier Φ_0 et Δ_f et observer les conséquences de cette variation.

3.3 Évolution du TEB en fonction de $\frac{E_b}{N_0}$ en présence de déphasage ou de désynchronisation fréquentielle

3.3.1 Impact d'un déphasage

Dans cette partie, $\tau = 0$ et $\Delta_f = 0$ par défaut. Tâches à effectuer :

1. À partir des équations du cours, expliquer d'où viennent Φ_0 et Δ_f .
2. Tracer les constellations de a_n , r_n et de \tilde{d}_n si $\frac{E_b}{N_0} = 100dB$ pour $\Phi_0 = 50^\circ$, commentez votre résultat.
3. Pour $\Phi_0 = 50$ suivantes : $\Phi_0 = 50^\circ$ tracer l'évolution du TEB en fonction de rapport $\frac{E_b}{N_0}$ en dB, lorsque ce dernier varie de 0dB à 10dB. Vous afficherez la probabilité d'erreur binaire théorique dans le cas QPSK. N'affichez que des valeurs de TEB/ P_b supérieure à 10^{-6} . Expliquer votre résultat.

3.3.2 Impact d'une désynchronisation fréquentielle

Dans cette partie, $\tau = 0$ et $\Phi_0 = 0$ par défaut. Tâches à effectuer :

1. Pour $\frac{E_b}{N_0} = 100dB$ et $\Delta_f = 100kHz$, tracer le périodogramme de Welch du signal en sortie du canal. Superposer à cette courbe la réponse en fréquence du filtre de réception ($|G_a(f)|^2$). Commenter l'intérêt d'une synchronisation grossière avant filtrage adapté.
2. Tracer les constellations de a_n et de r_n si $\frac{E_b}{N_0} = 100dB$, pour $\Delta_f = 1Hz$, $\Delta_f = 1kHz$ et $\Delta_f = 100kHz$, commentez votre résultat.
3. Pour les valeurs de Δ_f de la question précédente, tracer l'évolution du TEB en fonction de rapport $\frac{E_b}{N_0}$ en dB, lorsque ce dernier varie de 0dB à 30dB. Vous afficherez la probabilité d'erreur binaire théorique dans le cas QPSK. N'affichez que des valeurs de TEB/ P_b supérieure à 10^{-6} . Expliquer votre résultat.

3.3.3 Mise en place des blocs de synchronisation fréquentielle

On considère d'abord les paramètres suivants :

- $\rho = 1$ le canal n'amplifie ni n'atténue le signal,
- $\Delta_f = 11021Hz$,
- $\Phi_0 = 60^\circ$,

- $\tau = 0$, il n'y a pas de retard entre le signal émis et le signal reçu,
- $\frac{E_b}{N_0} = 100dB$.

Tâches à effectuer :

1. Pour illustrer le fonctionnement du bloc de synchronisation grossière, afficher le périodogramme de Welch suivant `pwelch(y_l.^4, hanning(Nfft), 0, Nfft, Fe, 'centered')` où `Nfft = 1024`.
2. Mettre en place le bloc de synchronisation grossière `comm.CoarseFrequencyCompensator` avec les paramètres suivants :
 - `Algorithm` : FFT-based
 - `Modulation` : QPSK
 - `FrequencyResolution` : 1kHz
 - `SampleRate` : F_e
3. Mettre en place le bloc de synchronisation fréquentielle fine avec `comm.CarrierSynchronizer` :
 - `Modulation` : QPSK
 - `ModulationPhaseOffset` : Custom
 - `CustomPhaseOffset` : $\pi/4$ (ou la valeur que vous avez choisie)
 - `SamplesPerSymbol` : F_{se}
 - `DampingFactor` : 0.707
 - `NormalizedLoopBandwidth` : 0.005
4. Comparer la constellation des symboles à la sortie du bloc de synchronisation.
5. Tracer la courbe du TEB en fonction de $\frac{E_b}{N_0}$. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Proposer une solution.

3.4 Évolution de l'impact d'une désynchronisation temporelle

Le but de cette partie est d'étudier l'impact d'une désynchronisation temporelle sur le signal reçu. Tout paramètre constant par ailleurs, nous allons donc faire varier τ et observer les conséquences de cette variation.

3.4.1 Simulation sans synchronisation

Tâches à effectuer :

1. Donner le modèle du signal reçu après échantillonnage au temps symbole (modèle de r_n faisant apparaître les symboles transmis a_n , le retard τ , le filtre global $v(t)$ et le bruit en sortie de filtre adapté w_l).
2. Tracer les constellations de a_n et de r_n si $\frac{E_b}{N_0} = 100dB$, pour $\tau = 0.1T_s$, $\tau = 0.3T_s$ et $\tau = 0.55T_s$, commentez votre résultat.
3. Pour les valeurs de τ suivantes : $\tau = 0.1T_s$, $\tau = 0.2T_s$, $\tau = 0.3T_s$, $\tau = 0.33T_s$, $\tau = 0.35T_s$ et $\tau = 0.4T_s$ tracer l'évolution du TEB en fonction de rapport $\frac{E_b}{N_0}$ en dB, lorsque ce dernier varie de 0dB à 30dB. Vous afficherez la probabilité d'erreur binaire théorique dans le cas QPSK. N'affichez que des valeurs de TEB/ P_b supérieure à 10^{-6} . Expliquer votre résultat.
4. Pour chacune des valeurs de τ précédente, relever la perte de sensibilité pour $P_b = 10^{-3}$, la tracer en fonction de τ . Conclure cette partie.

3.4.2 Mise en place de la synchronisation temporelle

Avant de mettre en place cette synchronisation, il convient de modifier votre filtre adapté de sorte qu'il renvoie 4 échantillons par symboles. Dans cette partie, la sortie du filtre adapté est appelée $r_l(t)$ ses échantillons seront contenus dans le vecteur matlab `r1` échantillonné à la fréquence F_c . La synchronisation temporelle sera effectuée à l'aide de l'algorithme de Gardner : vous utiliserez, pour cela, l'outil `comm.SymbolSynchronizer` de Matlab.

Tâches à effectuer :

1. Pour $\tau = 0.55T_s$, tracer les constellations des symboles a_n et r_n pour $\frac{E_b}{N_0} = 100dB$, comparer ce résultat à celui obtenu sans synchronisation.
2. Pour les valeurs de τ suivantes : $\tau = 0.1T_s$, $\tau = 0.2T_s$, $\tau = 0.3T_s$, $\tau = 0.33T_s$, $\tau = 0.35T_s$ et $\tau = 0.4T_s$ tracer l'évolution du TEB en fonction de rapport $\frac{E_b}{N_0}$ en dB, lorsque ce dernier varie de 0dB à 30dB. Vous afficherez la probabilité d'erreur binaire théorique dans le cas QPSK. N'affichez que des valeurs de TEB/ P_b supérieure à 10^{-6} .
3. Pour chacune des valeurs de τ précédente, relever la perte de sensibilité pour $P_b = 10^{-3}$, la tracer en fonction de τ . Conclure.
4. Comparer les débits de réceptions avec et sans synchronisation temporelle, vous mettrez le paramètre `ComputationDelay` du bloc `stat_erreur` égal à 6 fois le nombre de bit par trame. Cela permet d'éviter de calculer le TEB sur la phase transitoire de l'algorithme.

4 Transmission à base d'USRP

5 Contacts

— Romain Tajan - romain.tajan@ims-bordeaux.fr